


Il gancio a muro



VANTAGGI


- Sicurezza: muoversi in completa sicurezza sul tetto
- Design: ridotto impatto visivo
- Rapidità di posa: facile da installare

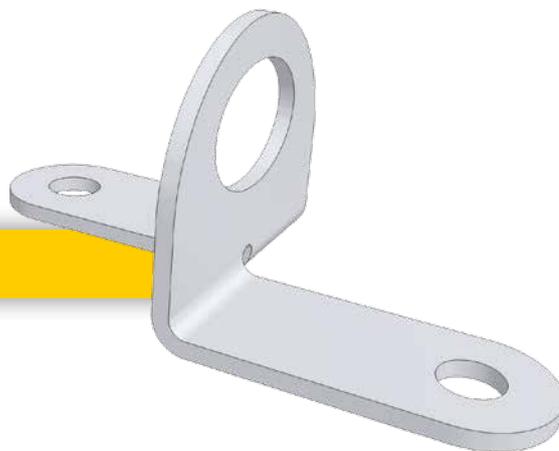

Descrizione prodotto: punto di ancoraggio per un massimo di 2 persone. Dispositivo di ancoraggio certificato secondo la normativa UNI EN 795. Può essere impiegato come dispositivo singolo (classe A) e come componente di dispositivi di ancoraggio flessibili orizzontali – linea vita (classe C). Interamente realizzato in acciaio inox AISI 304 (V2A).

E' fornito con relativo sistema di fissaggio: viti speciali o tasselli meccanici.

Perfetto come punto d'accesso o come punto di ancoraggio su muro in cemento armato o trave in acciaio. Ideale per creare una linea vita a parete.

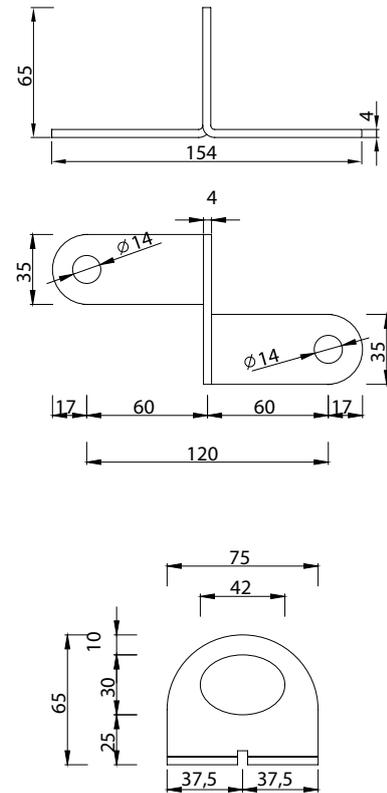**Fissaggio:**

su **putrella in acciaio**, spessore minimo: 4 mm;
fissaggio: 2 viti testa esagonale (M12) secondo normativa DIN 933
4 Rondelle secondo normativa DIN 125
2 Dadi secondo normativa DIN 934

su **coperture in cemento** o su trave in cemento, classe minima C20/30 (B25);
spessore minimo: 140 mm;
esempio fissaggio: 2 Fischer - FAZ 12/20 A4 (M12)
alternativa fissaggio: 2 ancoranti RoofRox
PESANTE SITA 12 x 100 mm (M12)

Caratteristiche

Caratteristiche		LUX-top ONE	
Materiale		acciaio inox AISI 304	
Portata		2 persone	
Revisione		quinquennale	
Normativa		UNI EN 795-classe A	
Dimensione		154 x 75 x 65 mm	
Sottostruttura	cemento	struttura metallica	
Articolo	03102050	03102051	